

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Отопление



PANEL PLUS ВЕРТИКАЛЬНЫЙ € 2023.RU



jaga

CLIMATE DESIGNERS

PANEL PLUS

Только тепло и ничего кроме

Обтекаемый, элегантный дизайн. Panel Plus может быть установлен в качестве настенного радиатора, но компания Jaga также предлагает суперкомпактную плинтусную модель или горизонтальное исполнение! Простая конструкция радиатора Panel Plus со скрытыми задними коллекторами отличается элегантной простотой, которая излучает качество.

Горизонтальная модель: см. стр. 68.
Свободностоящая модель: см. стр. 160.

PANEL PLUS ВЕРТИКАЛЬНЫЙ дорожный белый 333







PANEL PLUS 





РАЗМЕРЫ (в см)

- стандартное подключение
- варианты подключения

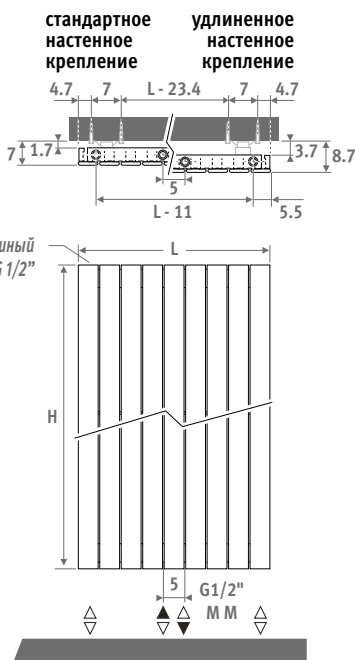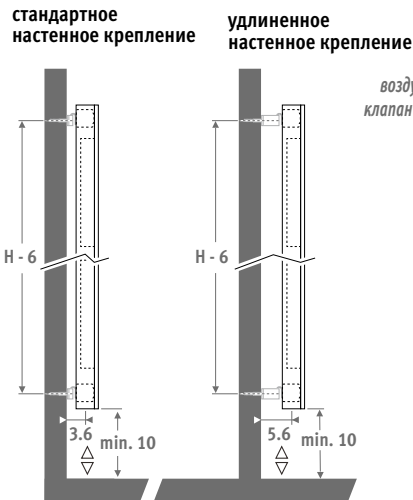

ДОСТАВКА

- универсальное центральное подключение ММ и нижнее подключение 18/81
- стандартные и удлиненные настенные крепления входят в комплект поставки
- хромированный клапан для выпуска воздуха и 3 заглушки G1/2"

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металл
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:


- 1-я цифра = подающая
- 2-я цифра = обратная

Стандартное подключение:

Универсальное центральное подключение к нижнему торцу, код ММ, подвод слева или справа.

Подключение 18 или 81 снизу также возможно с кодом ММ.

Верхнее подключение (без доплаты): добавить код 45 или 54, необходим воздушоспускной клапан в трубопроводе центрального отопления.



КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение в стену посредством клапана Deco-Pro

TRV головка и концевки входят в комплект поставки.



set 48	МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	€
	CODE.PW3.PS.1...	345
set 41	ХРОМ	€
	CODE.PW3.AW.1...	145
	CODE.PW3.AC.1...	164

введите код концевок

Трубы стальные прецизионные 15/1	115
Трубы стальные прецизионные 16/1	116
Трубы стальные прецизионные 18/1	118
Металлопластиковая труба 16/2	316
Металлопластиковая труба 18/2	318

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

Горизонтальная модель: см. стр. 68
Свободностоящая модель: см. стр. 156

PANEL PLUS

код	высота	длина	цвет	подкл.
PPVW .	180	024 . XXX	/MM	
укажите код цвета				

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L H 180				
024	584	294	622	744
031	730	368	760	911
037	875	441	900	1082
043	1021	514	1043	1251
050	1167	588	1183	1419
056	1313	662	1324	1586
062	1459	735	1467	1761
069	1605	809	1559	1870
075	1751	882	1651	1980
081	1897	956	1742	2093
087	2043	1030	1838	2206
094	2189	1103	1927	2313
L H 200				
024	644	326	658	791
031	805	408	811	974
037	965	489	966	1157
043	1126	570	1119	1342
050	1287	652	1272	1526
056	1448	733	1425	1711
062	1609	815	1582	1898
069	1770	897	1680	2017
075	1931	978	1780	2136
081	2092	1060	1879	2256
087	2253	1141	1977	2372
094	2414	1223	2075	2491
L H 220				
024	700	356	699	837
031	876	446	861	1033
037	1051	535	1028	1235
043	1226	624	1193	1433
050	1401	713	1359	1630
056	1576	802	1526	1830
062	1751	892	1694	2032
069	1926	981	1804	2162
075	2101	1070	1907	2287
081	2276	1159	2016	2417
087	2451	1248	2119	2544
094	2627	1338	2226	2673
L H 240				
024	754	386	738	888
031	943	482	915	1097
037	1131	579	1093	1311
043	1320	675	1272	1526
050	1508	771	1448	1739
056	1697	868	1626	1952
062	1885	964	1809	2168
069	2074	1061	1922	2307
075	2262	1157	2032	2440
081	2451	1254	2147	2576
087	2639	1350	2260	2713
094	2828	1447	2371	2845

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ЗАМЕТКИ
